



Profipress G-trójnik z SC-Contur


- przyłącza zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Elementy uszczelniające HNBR, wielokąt

nr wzoru 2617.2

nr kat. 352 707

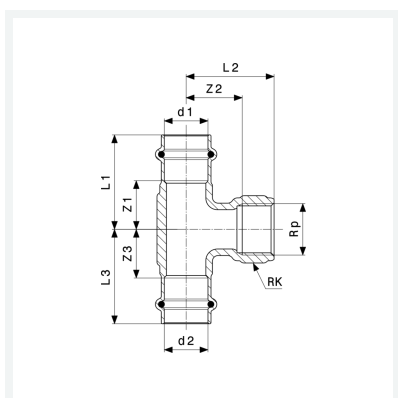

Właściwości

| | | |
|--------------------------------|-----|-------|
| Średnica zewnętrzna rury 1 | d1 | 15 |
| Gwint wewnętrzny cylindryczny | Rp | ½ |
| Zewnętrzna średnica rury 2 | d2 | 15 |
| Wymiar Z 1 | Z1 | 19 mm |
| Wymiar Z 2 | Z2 | 11 mm |
| Wymiar Z 3 | Z3 | 19 mm |
| Długość 1 | L1 | 41 mm |
| Długość 2 | L2 | 21 mm |
| Długość 3 | L3 | 41 mm |
| Wymiar Z (poprzednia wersja) 1 | Z1* | 22 mm |



**Profipress G-trójnik
z SC-Contur
nr wzoru 2617.2
nr kat. 352 707**

Właściwości

| | | |
|--------------------------------|------------------------|-------|
| Wymiar Z (poprzednia wersja) 2 | Z2* | 9 mm |
| Wymiar Z (poprzednia wersja) 3 | Z3* | 22 mm |
| Długość (stara wersja) 1 | L1* | 45 mm |
| Długość (stara wersja) 2 | L2* | 21 mm |
| Długość (stara wersja) 3 | L3* | 45 mm |
| Waga | 102 g | |
| Pojemność | 124,32 cm ³ | |
| Materiał | materiał | brąz |