



## Multiplex-komplet odpływowo-przelewowy

### Visign M5

**płaskie wykonanie: tylko 33 mm wymaganego miejsca z tyłu wanny**

### wyposażenie

Pokrętło chromowane, korek do zaworu chromowany, syfon, łuk odpływowy 45°, zawór chromowany


### Wskazówka

Patrz aktualny przegląd wskazówek dotyczących zastosowania.

**wg PN-EN 274**

**nr wzoru 6162.45**

**nr kat. 101 909**

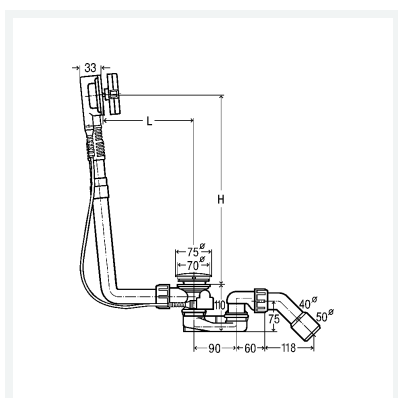

## Właściwości

|                                                                                |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Wysokość zamknięcia wodnego                                                    | wz     | 50 mm    |
| Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 300 mm (wg PN-EN 274)             | WO 300 | 0,92 l/s |
| Wydajność przelewu wysokość spiętrzenia 60 mm nad środkiem otworu przelewowego | WO 60  | 0,63 l/s |
| Średnica nominalna                                                             | DN     | 40/50    |
| Długość ciągna Bowdena                                                         | DCB    | 560      |
| Długość                                                                        | L      | 100–260  |
| Wysokość                                                                       | H      | 180–400  |
| Wanna standardowa                                                              | WS     | ✓        |
| Do wanien z otworem odpływowym Ø 52                                            | W52    | ✓        |

**Multiplex-komplet odpływowo-przelewowy****Visign M5****płaskie wykonanie: tylko 33 mm wymaganego miejsca z tyłu wanny****nr wzoru 6162.45****nr kat. 101 909**

## Właściwości

|           |                          |                   |
|-----------|--------------------------|-------------------|
| Waga      | 788 g                    |                   |
| Pojemność | 6536,435 cm <sup>3</sup> |                   |
| Materiał  | materiał                 | tworzywo sztuczne |