



## Blok przyłączeniowy do grzejnika


- przeznaczenie: przyłącze grzejnikowe ze ściany, montaż grzejnika po zakończeniu wszystkich prac związanych z tynkowaniem, układaniem płytek, wykonywaniem jastrychu i malowaniem

### wyposażenie

Skrzynka izolacyjna, rura ze stali nierdzewnej d15

**nr wzoru 1097.6**

**nr kat. 379 698**

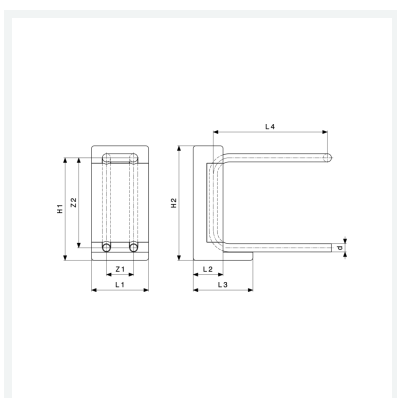

## Właściwości

|                          |    |        |
|--------------------------|----|--------|
| Wysokość                 | H  | 255    |
| Średnica zewnętrzna rury | d  | 15     |
| Wymiar Z 1               | Z1 | 50 mm  |
| Wymiar Z 2               | Z2 | 235 mm |
| Długość 1                | L1 | 105 mm |
| Długość 2                | L2 | 55 mm  |
| Długość 3                | L3 | 110 mm |
| Długość 4                | L4 | 210 mm |
| Wysokość 1               | H1 | 258 mm |
| Wysokość 2               | H2 | 280 mm |



**Blok przyłączeniowy do grzejnika  
nr wzoru 1097.6  
nr kat. 379 698**

## Właściwości

---

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Waga      | 515 g                    |
| Pojemność | 9033,804 cm <sup>3</sup> |