



Multiplex-komplet odpływowo-przelewowy jednostka funkcyjna

płaskie wykonanie: tylko 33 mm wymaganego miejsca z tyłu wanny

- nie występuje: pokrętło, korek do zaworu

wyposażenie

Syfon, łuk odpływowy 45°, zawór chromowany


Wskazówka

Patrz aktualny przegląd wskazówek dotyczących zastosowania.

wg PN-EN 274

nr wzoru 6163.2

nr kat. 308 889

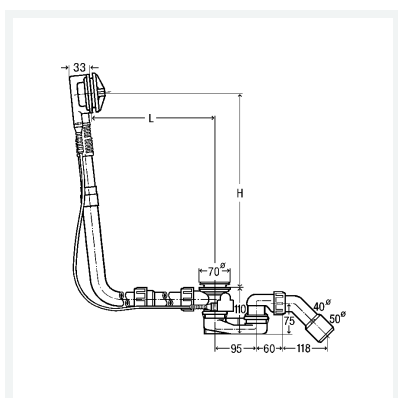

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	WZ	50 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 300 mm (wg PN-EN 274)	WO 300	0,92 l/s
Wydajność przelewu wysokość spiętrzenia 60 mm nad środkiem otworu przelewowego	WO 60	0,63 l/s
Średnica nominalna	DN	40/50
Długość ciągła Bowdena	DCB	1070
Długość	L	130–680
Wysokość	H	180–480
Wanna o długości niestandardowej	MS	✓
Do wanien z otworem odpływowym Ø 52	W52	✓



Multiplex-komplet odpływowo-przelewowy
jednostka funkcyjna
płaskie wykonanie: tylko 33 mm wymaganego miejsca z tyłu wanny
nr wzoru 6163.2
nr kat. 308 889

Właściwości

Waga	850 g	
Pojemność	15005,76 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne