

**Kompensator
z SC-Contur**


- przeznaczenie: kompensacja wydłużeń przewodów przyłączeniowych i przewodów pionowych, instalacje przyłączeniowe na poszczególnych piętrach w instalacjach grzewczych i sanitarnych
- przyłącza zaprasowywane

wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM, złączki zaprasowywane z brązu lub brązu krzemowego, mieszek falisty ze stali nierdzewnej

nr wzoru 2251

nr kat. 690 298

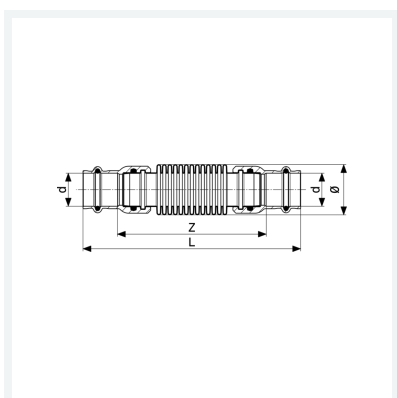

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	35
Wymiar Z	Z	123 mm
Długość	L	174 mm
Średnica	Ø	50 mm
Waga	495 g	
Pojemność	621,6 cm ³	