


## Przepompownia Aqualift S 100 Tronic, GTF1250, zabudowa wolnostojąca

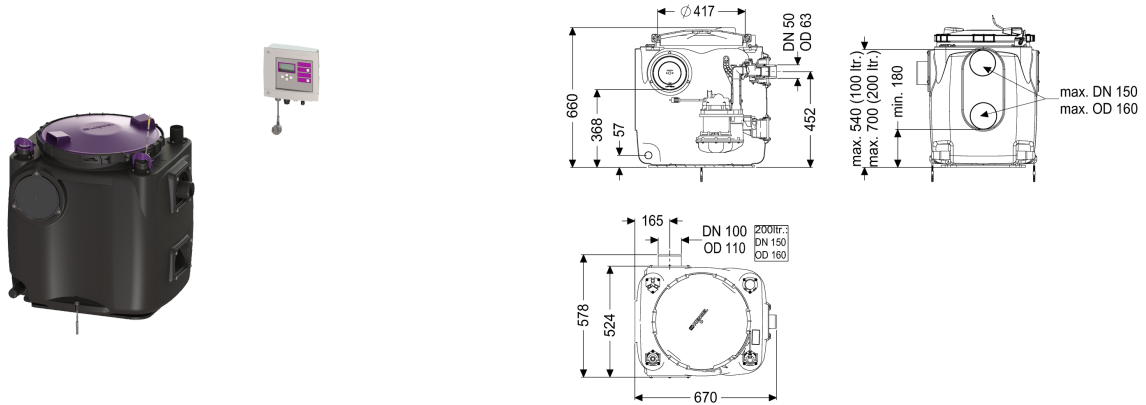

### Dane produktowe

Nr art.: 28514  
GTIN: 4026092092903  
Grupa Rabatowa: 20

### Zalety

- Łatwa konserwacja bez użycia narzędzi
- Zbiornik urządzenia z PE, odporny na agresywne ścieki
- Z zaworem zwrotnym przewodu tłocznego

### Opis

Gotowa do przyłączenia przepompownia do ścieków bez fekaliiów jest wyposażony w jedną lub dwie pompy zatapialną oraz zawór zwrotny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada otwartą komorę pompy. Zamknięcia jednoręczne umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów.

#### Wersja

Typ urządzenia:  
Sterowanie pompą:  
Zawór zwrotny:

Pojedyncza jednostka  
Sterownik  
zintegrowany

#### Cechy ogólne

Kolor:  
Norma:  
Typ ścieków:  
Sposób zabudowy:  
Stan w momencie dostawy:

czarny  
EN 12050-2  
Ścieki bez fekaliiów  
ustawienie swobodne  
wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)

Typ urządzenia:

Tronic

#### Wymiary

|                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Ciężar netto:                                            | 34,05 kg                        |
| Ciężar brutto:                                           | 34,05 kg                        |
| Długość:                                                 | 670 mm                          |
| Szerokość:                                               | 530 mm                          |
| Wysokość:                                                | 650 mm                          |
| Wymiar opakowania:                                       | dł.                             |
| Wymiar opakowania:                                       | szer.                           |
| Wymiar opakowania:                                       | wys.                            |
| Zbiornik/korpus                                          |                                 |
| Przewód tłoczny (DN):                                    | 50                              |
| Przewód tłoczny (DA):                                    | 63 mm                           |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                         | 100 mm                          |
| Pojemność użytkowa:                                      | 50 l                            |
| Pojemność zbiornika:                                     | 120 l                           |
| Cechy pokrywy                                            |                                 |
| Typ pokrywy:                                             | pokrywa                         |
| Materiał pokrywy:                                        | Tworzywo sztuczne               |
| Kolor pokrywy:                                           | fioletowy                       |
| Blokada:                                                 | Zamknięcie szybkomocujące       |
| Szczelność:                                              | odporny na przenikanie zapachów |
| Przenośnik                                               |                                 |
| Pompa:                                                   | GTF 1250                        |
| Liczba pomp:                                             | 1                               |
| Ciężar, pompa:                                           | 10 kg                           |
| Typ przyłącza:                                           | Wtyczka kodowana                |
| Prąd znamionowy:                                         | 5,4 A                           |
| Klasa ochrony:                                           | I                               |
| Klasa izolacji:                                          | F                               |
| Stopień ochrony pompy:                                   | IP 68 (3 m)                     |
| Nadzór temperatury:                                      | zintegrowany                    |
| Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C                           |
| Maks. wydajność tłoczenia:                               | 20 m³/h                         |
| Maks. wys. podnoszenia:                                  | 11 m                            |
| Prędkość obrotowa:                                       | 2700 U/min                      |
| Pobór mocy P1:                                           | 1,3 kW                          |
| Pobór mocy P2:                                           | 0,8 kW                          |
| Tryb roboczy:                                            | S1                              |
| Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):          | C 16 A                          |
| Typ przewodu przyłączeniowego pompy:                     | H07RN-F 3G 1,5 mm²              |
| Typ wirnika:                                             | Wolny przelot                   |
| Wolny przelot:                                           | 10 mm                           |
| Długość przewodu sieciowego pompy:                       | 5 m                             |
| Sterowanie                                               |                                 |
| Sterownik:                                               | Comfort                         |
| Funkcja sterownik:                                       | Z komunikatem alarmowym         |

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Włącznik ochrony silnika:                       | tak                          |
| Czujnik/Sonda poziomu:                          | Rura zanurzeniowa            |
| Typ pomiaru poziomu:                            | pneumatyczny                 |
| Stopień ochrony sterownika:                     | IP 54                        |
| Częstotliwość sieciowa:                         | 50 Hz                        |
| Napięcie robocze:                               | 230 V                        |
| Typ przyłącza:                                  | Wtyczka kodowana             |
| Długość przewodu sieciowego sterownik:          | 1,4 m                        |
| Kontakt bezpotencjałowy:                        | opcjonalny                   |
| Złącze GSM:                                     | tak                          |
| Złącze USB:                                     | tak                          |
| Funkcja dziennika zdarzeń:                      | tak                          |
| Wyświetlacz wielowierszowy:                     | tak                          |
| Podtrzymywanie baterijne :                      | tak                          |
| System samodiagnozy (SDS):                      | tak                          |
| Wariant urządzenia ostrzegawczego:              | sygnał akustyczny i optyczny |
| Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii): | C 16 A                       |