


Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do armatury natynkowej

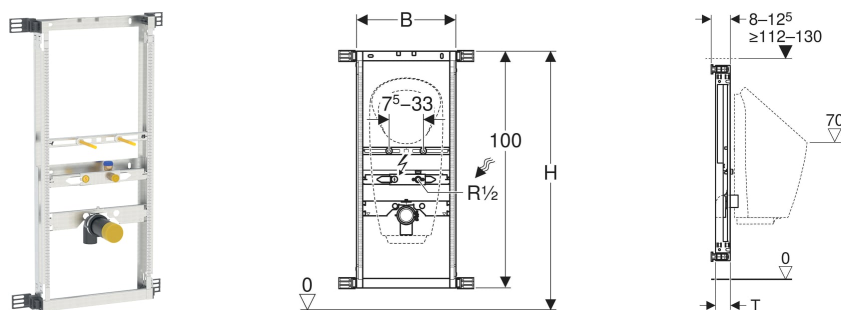

PRZEZNACZENIE

- Do zabudowy ciężkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu pisuarów ze zintegrowanym sterowaniem
- Do montażu pisuarów bezwodnych
- Do pisuarów Preda
- Do pisuarów Selva
- Do pisuarów Tamina
- Do pisuarów Narva
- Do natynkowych zaworów spłukujących
- Do zamkniętych natynkowych zaworów spłukujących do pisuarów

CHARAKTERYSTYKA

- Ocynkowana rama elementu montażowego
- Rama montażowa z czterema kątownikami montażowymi

- Możliwość regulacji głębokości zabudowy elementu montażowego w zakresie od 8–12,5 cm
- Głębokość zabudowy przy montażu bez kątowników 7,5 cm
- Możliwość dopasowania wysokości elementu do pisuaru, 109–127 cm
- Ustawione pozycje przyłączenia pisuaru Preda
- Przyłącze wody typu MasterFix i MeplaFix
- Kolanko przyłączeniowe montowane bez użycia narzędzi
- Mocowanie wpustu Rp 1/2" o regulowanej wysokości i szerokości (na środku i 5–10 cm z lewej lub prawej strony)
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Mocowania pisuarów M8, o regulowanej szerokości i wysokości
- Trawersy z oznaczonym środkiem, o regulowanym położeniu bez użycia narzędzi
- Oznaczone pozycje przyłączenia pisuaru Preda i Selva
- Samoprzylepna podkładka uszczelniająca, pokryta włókniną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal

ZAKRES DOSTAWY

- Przyłącze wody R 1/2"
- Podkładka uszczelniająca
- Syfon pisuarowy $\varnothing$ 50 mm, z uszczelką do pisuaru
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, $\varnothing$ 50 / 63 mm
- Uszczelka $\varnothing$ 57 / 50 mm
- 2 zaślepki ochronne
- 2 pręty gwintowane M8
- Elementy mocujące

AKCESORIA

- Zestaw profili pionowych Geberit Kombifix ze stopą

Nr art.	B cm	H cm	T cm
457.686.00.1	42	109–127	8–12.5