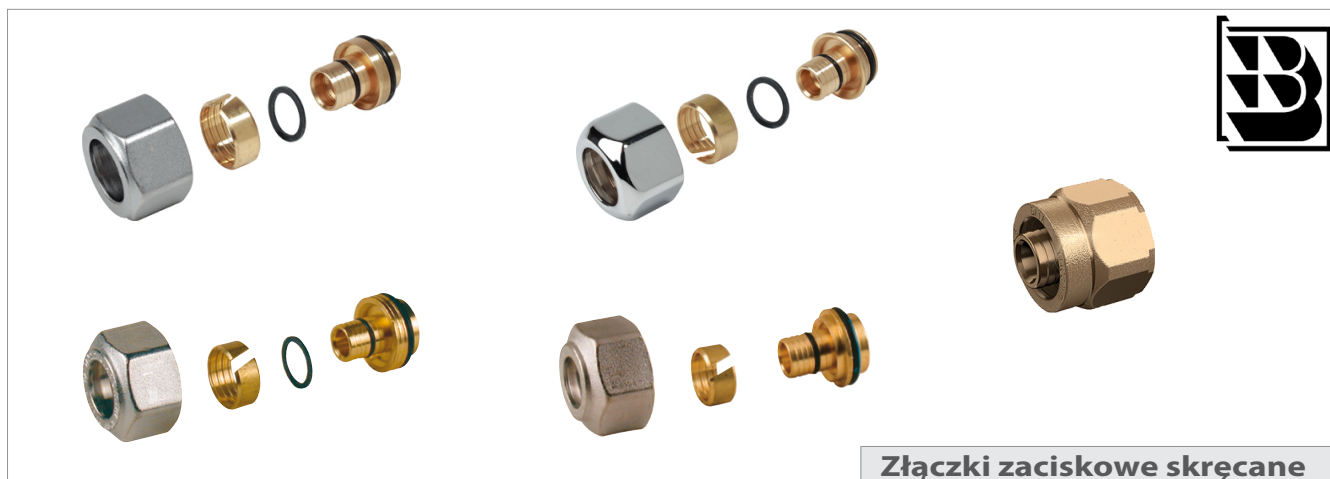




Złączki zaciskowe skręcane
Opis

Złączki zaciskowe skręcane do rur wielowarstwowych lub syntetycznych mogą być stosowane w instalacjach hydraulicznych.

Wersja, kody produktu i dane techniczne

Seria	Kod produktu	Rozmiar	Typ złączki i dane techniczne	Zdjęcie
R179	R179X034	16x(15x2)	Złączka zaciskowa skręcana do rur syntetycznych dla systemów hydraulicznych. Zakres temperatury pracy 5 ÷ 110 °C. Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar.	
	R179X033	16x(15x2,5)		
	R179X041	16x(16x1,5)		
	R179X046	16x(18x2,5)		
	R179X063	18x(12x1,1)		
	R179X055	18x(12x1,5)		
	R179X094	18x(15x2)		
	R179X070	18x(15x2,5)		
	R179X077	18x(16x1,5)		
	R179X082	18x(18x2,5)		
	R179X087	18x(20x2,8)		
	R179X086	18x(20x3,4)		
	R179X095	18x(22x2)		
	R179X105	22x(25x2,3)		
	R179X104	22x(25x2,5)		
	R179X103	22x(25x3,5)		
	R179AY071	28x(32x2,9)		
	R179AY070	28x(32x4,4)		
R179E	R179EY052	1/2"x(16x1,8)	Złączka zaciskowa skręcana do rur wielowarstwowych i syntetycznych z przyłączem Euroconox dla systemów hydraulicznych. Zakres temperatury pracy 5 ÷ 110 °C. Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar.	
	R179EY055	1/2"x(16x2)		
	R179EY056	1/2"x(16x2,2)		
	R179EY058	1/2"x(16,2x2,6)		
	R179EY028	3/4"Euroconox(16x1,8)		
	R179EX020	3/4"Euroconox(12x1,1)		
	R179EX021	3/4"Euroconox(12x1,5)		
	R179EX023	3/4"Euroconox(14x2)		
	R179EX043	3/4"Euroconox(15x1,7)		
	R179EX024	3/4"Euroconox(16x2)		
	R179EX028	3/4"Euroconox(16x2,2)		
	R179EX025	3/4"Euroconox(17x2,0)		
	R179EX026	3/4"Euroconox(18x2)		
	R179EX027	3/4"Euroconox(20x2)		
	R179EX029	3/4"Euroconox(20x2,8)		

Wersja, kody produktu i dane techniczne

Seria	Kod produktu	Rozmiar	Typ złączki i dane techniczne	Zdjęcie
R179AM	R179MX012	16x(14x2)	Złączka zaciskowa skręcana do rur wielowarstwowych i syntetycznych dla systemów hydraulicznych. Zakres temperatury pracy 5 ÷ 110 °C. Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar.	
	R179MX014	16x(16x2)		
	R179MX013	16x(16x2,2)		
	R179MX016	16x(16,2x2,6)		
	R179MX019	16x(17x2,0)		
	R179MX015	16x(18x2)		
	R179MX020	16x(20x2)		
	R179MX021	16x(20x2,5)		
	R179MX022	18x(14x2)		
	R179MX024	18x(16x2)		
	R179MX023	18x(16x2,2)		
	R179MX028	18x(16,2x2,6)		
	R179MX034	18x(17x2,0)		
	R179MX025	18x(18x2)		
	R179MX026	18x(20x2)		
	R179MX035	18x(20x2,25)		
	R179MX027	18x(20x2,5)		
	R179MX036	16x(20x2,25)		
	R179MX037	16x(20x2,9)		
	R179MX040	22x(26x3,0)		
	R179MX041	22x(20x2,0)		
	R179MX045	28x(32x3,0)		
R179SP	R179PY014	1/2"Px(16x2)	Złączka zaciskowa skręcana do rur wielowarstwowych i syntetycznych z przyłączem płaskim dla systemów hydraulicznych. Zakres temperatury pracy 5 ÷ 110 °C. Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar.	
T179M	T179EX024	3/4"Euroconox (16x2)	Złączka zaciskowa chromowana-polerowana do rur wielowarstwowych dla systemów hydraulicznych. Zakres temperatury pracy 5 ÷ 110 °C. Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar.	
	T179MX005	16x(14x2)		
	T179MX009	16x(16x2)		
	T179MX010	16x(16x2,2)		



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 14/2020
	PN-EN 1254-2:2004 – Miedz i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2 Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do zaciskania.
	PN-EN 1254-3:2004 – Miedz i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3 Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami zaciskowymi.
	Złączki zaciskowe skręcane R179Xxxx, R179EYxxx, R179MXxxx, R179PYxxx, T179EXxxx, R179AYxxx, R179EXxxx, T179MXxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiał	Materiał zgodny z PN-EN 1254-2:2004, pkt 4.2; PN-EN 1254-3:2004, pkt 4.2
Cechowanie	Cechowanie zgodne z PN-EN 1254-2:2004, pkt 7; PN-EN 1254-3:2004, pkt 7
Wymiary	Wymiary zgodne z PN-EN 1254-2:2004, pkt 4.3; PN-EN 1254-3:2004, pkt 4.3
Właściwości mechaniczne	Właściwości mechaniczne zgodne z PN-EN 1254-2:2004, pkt 4; PN-EN 1254-3:2004, pkt 4
Wpływ na jakość wody	Dopuszczone do kontaktu z wodą pitną, atest higieniczny PZH

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
 Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez
 uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
 Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy