



Megapress S XL-trójnik z SC-Contur

- przeznaczenie: rury stalowe wg PN-EN 10220/10255
- przyłącza zaprasowywane

wyposażenie

Elementy uszczelniające FKM, pierścienie nacinające, pierścienie oddzielające


Wskazówka

Dla połączeń zaciskowych Megapress S XL konieczny jest Pressgun-Press Booster!

Nie nadaje się do podłączenia po stronie pierwotnej systemów ciepłowniczych zgodnie z AGFW FW 524!

nr wzoru 4218XL

nr kat. 751 975

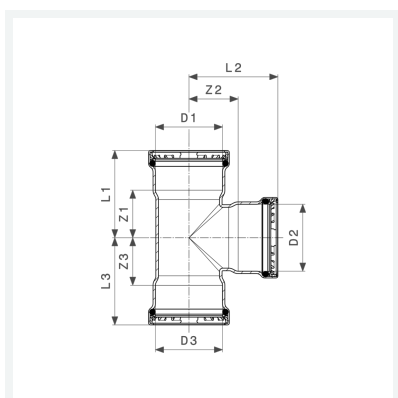

Właściwości

Dopuszczenie VdS	VdS	✓
Średnica nominalna	DN	65
Średnica zewnętrzna rury 1 wg PN-EN 10255	D1	2½
Średnica zewnętrzna rury 2 wg PN-EN 10255	D2	1½
Średnica zewnętrzna rury 3 wg PN-EN 10255	D3	2½
Wymiar Z 1	Z1	44 mm
Wymiar Z 2	Z2	53 mm
Wymiar Z 3	Z3	44 mm
Długość 1	L1	90 mm
Długość 2	L2	100 mm



**Megapress S XL-trójnik
z SC-Contur
nr wzoru 4218XL
nr kat. 751 975**

Właściwości

Długość 3	L3	90 mm
Waga	1305 g	
Pojemność	4076,4 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierostowa, powłoka cynkowo-niklowa