

**Kompensator
z SC-Contur**


- przeznaczenie: kompensacja wydłużeń przewodów przyłączeniowych i przewodów pionowych, instalacje przyłączeniowe na poszczególnych piętrach w instalacjach grzewczych i sanitarnych
- przyłącza zaprasowywane

wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM, złączki zaprasowywane z brązu lub brązu krzemowego, mieszek falisty ze stali nierdzewnej

nr wzoru 2251

nr kat. 690 304

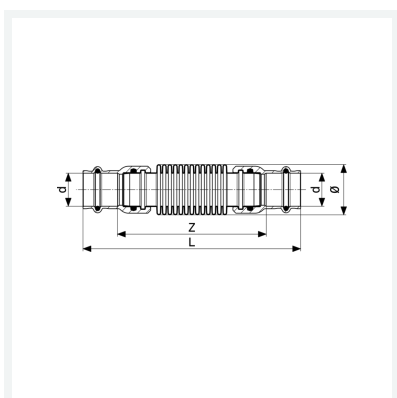

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	42
Wymiar Z	Z	127 mm
Długość	L	199 mm
Średnica	Ø	60 mm
Waga	757,84 g	
Pojemność	1036 cm ³	