




KARTA KATALOGOWA

Półśrubunek mosiężny QIK (GW-GZ)

Art. 92FISMQxx

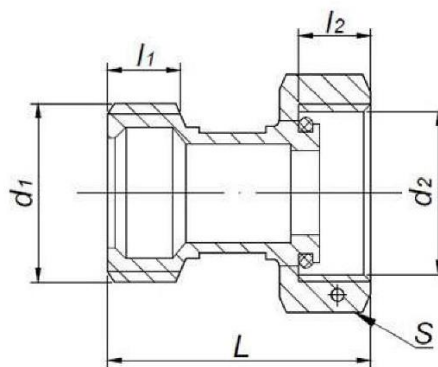

Parametry techniczne:

maksymalne ciśnienie robocze	1,6 MPa
maksymalna temperatura	+115°C
minimalna temperatura	-10°C
materiały	korpus, nakrętka: mosiądz CW617N-4MS pierścień zabezpieczający: stal nierdzewna AISI304 uszczelnienie: fibra techniczna
cechy identyfikacyjne	trwale naniesiony znak „QIK”

Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodnie z PN-EN ISO 228-1:2005

kod	rozmiar	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	L	S	pakowanie [szt.]
92FISMQ12	1/2"X1/2"	G 1/2"	G 1/2"	12	12,5	41	24	300/10
92FISMQ34	3/4"X3/4"	G 3/4"	G 3/4"	13	14	44	30	200/10
92FISMQ10	1"X1"	G 1"	G 1"	14,3	15,5	47,5	36,5	120/10

Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.