



Multiplex-komplet odpływowo-przelewowy

Visign M5

płaskie wykonanie: tylko 33 mm wymaganego miejsca z tyłu wanny

wyposażenie

Pokrętło chromowane, korek do zaworu chromowany, syfon, łuk odpływowy 45°, zawór chromowany

Wyposażenie

Pokrętło chromowane, korek do zaworu chromowany, syfon, łuk odpływowy 45° bez możliwości klejenia, zawór chromowany


Wskazówka

Patrz aktualny przegląd wskazówek dotyczących zastosowania.

wg PN-EN 274

nr wzoru 6163.45

nr kat. 138 561

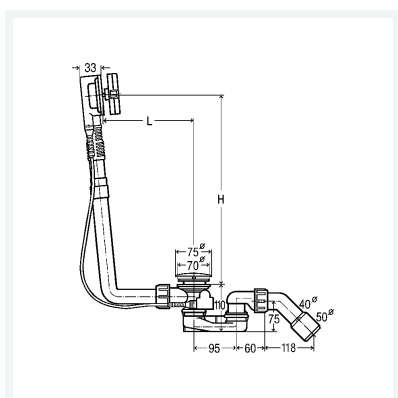

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	wz	50 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 300 mm (wg PN-EN 274)	WO 300	0,92 l/s
Wydajność przelewu wysokość spiętrzenia 60 mm nad środkiem otworu przelewowego	WO 60	0,63 l/s
Średnica nominalna	DN	40/50
Długość ciągna Bowdena	DCB	725
Długość	L	130–370
Wysokość	H	180–430
Wanna z odpływem pośrodku	WP	✓
Do wanien z otworem odpływowym Ø 52	W52	✓

**Multiplex-komplet odpływowo-przelewowy****Visign M5****płaskie wykonanie: tylko 33 mm wymaganego miejsca z tyłu wanny****nr wzoru 6163.45****nr kat. 138 561**

Właściwości

Waga	837 g	
Pojemność	15005,76 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne