



Prevista Dry-stelaż WC wariant obiektowy 1120x490 mm


- brak zastosowania: Prevista Dry Plus
- wyposażenie: Prevista Dry-zestaw mocujący nr wzoru 8180.73, przycisk uruchamiający do WC Prevista Visign for Style 21 nr katalogowy 773 236
- 2-objętościowy układ spłukujący

wyposażenie

Rama malowana proszkowo (30x30), spłuczka podtynkowa 3H, izolacja kondensacyjna do zbiornika spłuczki nie zawierająca związków fluoru (halogenu) wg DGNB ENV1.2 kryterium QS4, komplet przyłączy do WC, materiał mocujący do podłogi i ściany, przyłącze wody R $\frac{1}{2}$ od tyłu, łuk przyłączy do WC DN90 (o regulowanej głębokości), złączka przejściowa mimośrodowa DN90/100 z PP

nr wzoru 8524.14

nr kat. 792 596

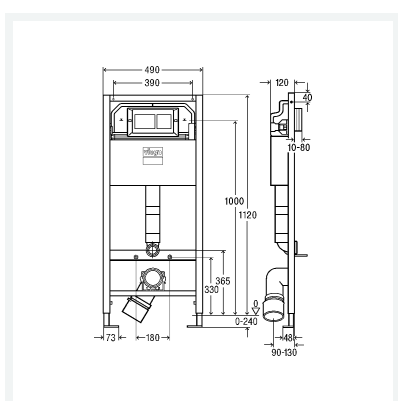

Właściwości

Ustawienie fabryczne częściowe spłukiwanie	ustawienie fabryczne spłukiwanie oszczędne	ok. 3 l
Zakres ustawienia objętości oszczędnego spłukiwania	ok. 2–4 l	
Ustawienie fabryczne pełne spłukiwanie	ustawienie fabryczne spłukiwanie pełne	ok. 6 l
Zakres ustawienia objętości pełnego spłukiwania	ok. 3,5–7,5 l	
Maks. obciążenie	400 kg	
Maks. długość miski	700 mm	
Wysokość zabudowy	H zab.	1120
Szerokość	B	490



Prevista Dry-stelaż WC
wariant obiektowy
1120x490 mm
nr wzoru 8524.14
nr kat. 792 596

Właściwości

Waga	11500 g	
Pojemność	82547,322 cm ³	
Materiał	materiał	stal, PE