



Profipress G-złączka przejściowa z SC-Contur


- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Element uszczelniający HNBR, wielokąt

nr wzoru 2612

nr kat. 346 416

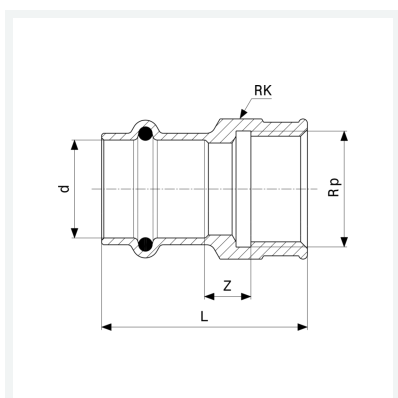

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	22
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	½
Wymiar Z	Z	6 mm
Długość	L	44 mm
Rozmiar klucza 5	RK	26 mm
Waga	73,9 g	
Pojemność	124,32 cm ³	
Materiał	materiał	brąz