

**Megapress S-element uszczelniający**

- odporny na temperaturę do 140°C


Wskazówka

Do zastosowania w innych zakresach zastosowania należy skonsultować się z infolinią techniczną!

Przeznaczone tylko do wymiany elementów uszczelniających Megapress S wykonanych z FKM!

nr wzoru 4386

nr kat. 771 041

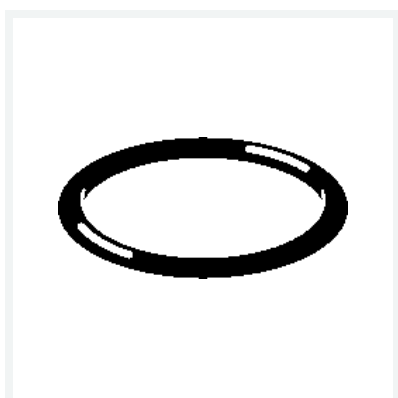

Właściwości

Dopuszczenie VdS	VdS	✓
Systemy ciepłownicze zgodne z AGFW FW 524	FW	✓
Średnica nominalna	DN	25
Dla zewnętrzna średnica rury wg PN-EN 10255	dla D	1
Średnica wewnętrzna	Ø wew.	34,7
Grubość ściany	s	3,5
Waga	2,8 g	
Pojemność	6,216 cm ³	
Materiał	materiał	FKM