

**Megapress S-element uszczelniający**

- odporny na temperaturę do 140°C


Wskazówka

Do zastosowania w innych zakresach zastosowania należy skonsultować się z infolinią techniczną!

Przeznaczone tylko do wymiany elementów uszczelniających Megapress S wykonanych z FKM!

nr wzoru 4386

nr kat. 771 058

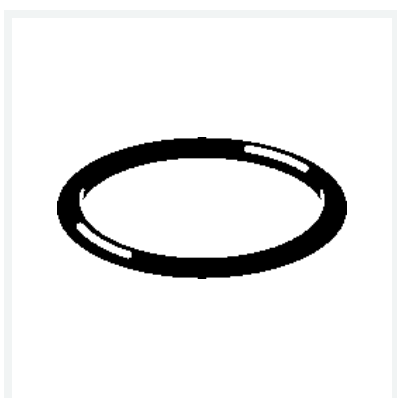

Właściwości

Dopuszczenie VdS	VdS	✓
Systemy ciepłownicze zgodne z AGFW FW 524	FW	✓
Średnica nominalna	DN	32
Dla zewnętrzna średnica rury wg PN-EN 10255	dla D	1¼
Średnica wewnętrzna	Ø wew.	43,4
Grubość ściany	s	4,5
Waga	5,2 g	
Pojemność	8,288 cm ³	
Materiał	materiał	FKM