

**Megapress S-element uszczelniający**

- odporny na temperaturę do 140°C


Wskazówka

Do zastosowania w innych zakresach zastosowania należy skonsultować się z infolinią techniczną!

Przeznaczone tylko do wymiany elementów uszczelniających Megapress S wykonanych z FKM!

nr wzoru 4386

nr kat. 771 034

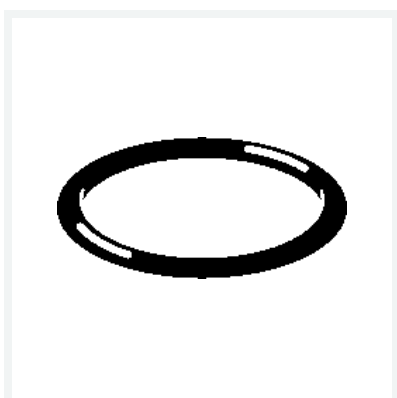

Właściwości

Dopuszczenie VdS	VdS	✓
Systemy ciepłownicze zgodne z AGFW FW 524	FW	✓
Średnica nominalna	DN	20
Dla zewnętrzna średnica rury wg PN-EN 10255	dla D	$\frac{3}{4}$
Średnica wewnętrzna	Ø wew.	27,9
Grubość ściany	s	3,5
Waga	2,5 g	
Pojemność	4,973 cm ³	
Materiał	materiał	FKM