

**Kompensator
z SC-Contur**


- przeznaczenie: kompensacja wydłużeń przewodów przyłączeniowych i przewodów pionowych, instalacje przyłączeniowe na poszczególnych piętrach w instalacjach grzewczych i sanitarnych
- przyłącza zaprasowywane

wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM, złączki zaprasowywane z brązu lub brązu krzemowego, mieszek falisty ze stali nierdzewnej

nr wzoru 2251

nr kat. 690 281

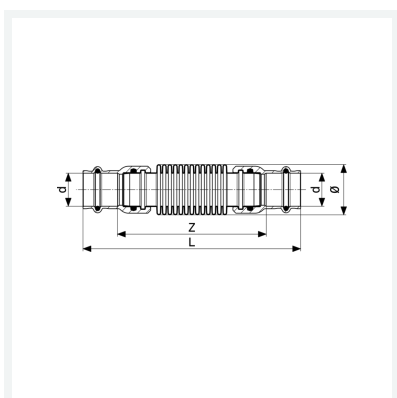

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	28
Wymiar Z	Z	121 mm
Długość	L	168 mm
Średnica	Ø	41 mm
Waga	364 g	
Pojemność	497,28 cm ³	