



Profipress-luk 45°

z SC-Contur


- końcówka wsuwana, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM

nr wzoru 2426.1

nr kat. 292 522

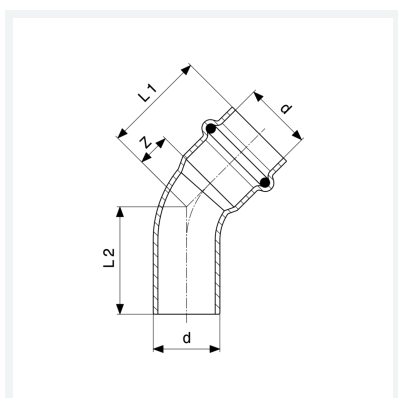

Właściwości

Dopuszczenie VdS	VdS	✓
Średnica zewnętrzna rury	d	28
Wymiar Z	Z	12 mm
Długość 1	L1	36 mm
Długość 2	L2	40 mm
Wymiar Z (poprzednia wersja)	Z*	14 mm
Długość (stara wersja) 1	L1*	38 mm
Długość (stara wersja) 2	L2*	40 mm
Waga	89 g	
Pojemność	248,64 cm ³	



**Profipress-luk 45°
z SC-Contur
nr wzoru 2426.1
nr kat. 292 522**

Właściwości

Materiał	materiał	miedź
----------	----------	-------